
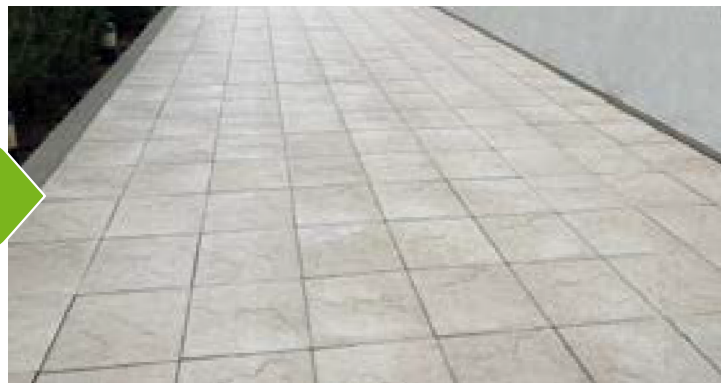


NET'GUARD® ULTRA 4 IN 1

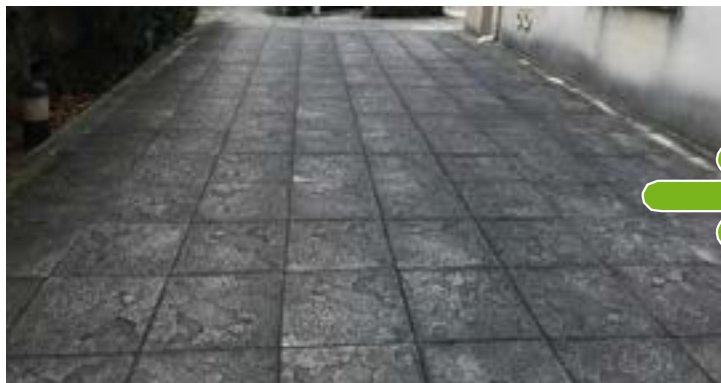

KONTSENTEERITUD SUPERPUHASTAJA PUHASTAB KÕIK RASKELT MÄÄRDUNUD PINNAD

- ☒ **4-IN-1:** LAHUSTAB, PUHASTAB, TUGEV JA AKTIIVNE
- ☒ LAHUSTAB PLEKID JA JÄLJED

- ☒ **MULTIFUNKTSIONAALNE:** PÕRANDAD, FASSAADID JA KÕIK MATERJALID

- ☒ **ÖKOMÄRGIS, SERTIFITSEERITUD TOIDUGA KOKKUPUUTEKS**

- ☒ **SISE-JA VÄLITINGIMUSTESSE**

EELISED JA OMADUSED

- Võimas kiiretoimeline puhastusvahend.
- Eemaldab kõige püsivamad jäljed ja rasvapekid (mineraalõlid, määrded, rehvi jäljed jne).
- Kasutusvalmis, võib kanda kõikidele mineraalsetele aluspindadele.
- Mittesöövitav, mitteärritav ja peale loputamist ei vaja neutraliseerimist.
- Vastab 19/12/13 määrusele toiduga kokku puutuda võivate seadmete puhastamise kohta.

KASUTUS

Net'Guard® Ultra 4 in 1 saab kasutada sees ja väljas põrandatel, fassaadidel ja seintel. Ideaalne igat tüüpi betooni, loodusliku- või tehiskivi, terrakota, plaatide, kivistraamika, marmori, sillutuskivide, asfaldi, komposiitpuidu jne materjalide puhastamiseks. Toode ei kahjusta plastikut ega kummi.

PAKENDID

5 and 20 liitrit.

KESKKOND

Ökoloogiline ja keskkonnasõbralik toode:

- Veebaasil toode, ilma sooda ja kaaliumkloriidita.
- Mitteohtlik ja mittetoksiline.
- Selles koostises sisalduvad pindaktiivsed ained on biolagunevad enam kui 60%* 28 päeva jooksul.
- Vastab 19/12/13 määrusele toiduga kokku puutuda võivate seadmete puhastamise kohta.

KASUTAMINE

- Net'Guard® Ultra 4 in 1 on kontsentreeritud, kasutusvalmis toode.
- Enne pealekandmist testige alati aluspinda.
- Kandke toodet rohkelt töödeldavale aluspinnale.
- Laske mõjuda 15 kuni 30 minutit olenevalt eemaldatavast mustusest.
- Harjamine võib toote efektiivsust tõhusamaks muuta.
- Ärge laske tootel enne veega loputamist kuivada.
- Efekti suurendamiseks loputage kogu pind survepesuriga kuuma või külma veega.
- Töödeldud pinda ei ole vaja neutraliseerida.

VAHENDID PEALEKANDMISEKS

- Kasutage madalsurvepitsi.

ENNETAMINE

- Uue määrdumise vältimiseks pärast aluspinna puhastamist ja kuivatamist on soovitatav teostada ennetav töötlemine mõne **ProtectGuard®** kaitserühma kuuluva tootega.

KEEMILINE KOOSTIS

- Taimse päritoluga pindaktiivsetel ainetel põhinev vesilahus.

TEHNILINE INFORMATSIOON

Füüsikaline olek 20°C juures	: Vedelik
Värvus	: Sinakas
Lõhn	: Lõhnatu
pH	: 10.9 ± 0.5
Keemise temperatuur [°C]	: Määratlemata
Tihedus	: 1.05 ± 0.01
Vees lahustuvus [vol/vol]	: Täielik
Leekpunkt [°C]	: Ei ole kohaldatav

KATVUS

Tegelik ainekulu sõltub pealekandmise viisist ja töödeldavast pinnast.

5 to 8 m² / L

TÖÖVAHENDITE HOOLDUS

- Puhastage kasutatud tööriistad ja seadmed veega kohe pärast kasutamist.

HOIUSTAMINE

- Hoida kuivas kohas temperatuuril 5°C kuni 30°C.
- Säilitamine: 48 kuud alates valmistamiskuupäevast, avamata originaalpakendis.

SOOVITUSED

- Kaitske metallpindu (alumiinium, tsink, tina, vask, kergsulam jne).
- Ideaalseks pealekandmiseks tuleb **Net'Guard® Ultra 4 in 1** kasutada, kui aluspindade temperatuur on vahemikus 5°C kuni 30°C.
- Ärge kandke peale vihmase või väga kuuma ilmaga. Ideaalne õhutemperatuur peslekandmiseks on vahemikus 5°C kuni 30°C.
- Ärge segage teise tootega.
- Hoida lastele kättesaamatus kohas.

TERVIS/OHUTUS

- Hingamisteede kaitse : normaalsetes kasutustingimustes juhul kui on olemas piisav ventilatsioon ei ole hingamist kaitsvaid tarvikuid vaja.
- Käte kaitsmine: kandke latekskindaid.
- Naha kaitse: kandke tööriideid.
- Silmade kaitsmine: Kui esineb märkimisväärne pritsmete oht, kandke kaitseprille.
- Allaneelamisel: mitte kutsuda esile oksendamist. Võtke ühendust arstiga

- HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS**

TEHNILINE TUGI

Clean Investment OÜ

Kadaka tee 131/6, Tallinn

Mob. +37255509476

e-post : info@cleanserv.ee

Tähtis: selle dokumentatsiooni sisu põhineb meie kogemustel tootega. Guard Industry garanteerib oma toodete kvaliteedi, kuid loobub selgesõnaliselt igasugusest vastutusest, kui kasutaja ei järgi toodete soovitusi ja kasutustingimusi, eriti juhul kui tegemist on toote valesti kasutamisega või kui toodet kasutatakse koos teiste ainetega, mis ei sobi Guard Industry tootega. Guard Industry ei vastuta toote kvaliteedi eest, kui toodet kasutatakse ebasoodsates ilmastikutingimustes. Lisateabe saamiseks lugege ohutuskaarti.

Meie andmelehe värskema versiooni leiame meie veebisaidilt www.guardindustry.com

Viimati uuendatud: 20/01/2020