




GUARD SLIP RESISTANT®

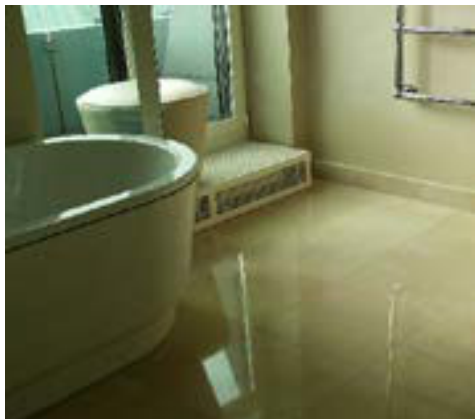

LIBISEMISE VASTANE TÖÖTLUS MINERAALSETELE PINDADELE

- ✓ TÖÖTAB JUBA ÜHE PEALEKANDMISEGA
- ✓ KAUAKESTEV TOIME
- ✓ EI SÖÖBI / EI ÄRRITA

- ✓ EI KAHJUSTA KA HAPRAMAID PINDU
- ✓ SISE -JA VÄLISTINGIMUSTES

TOOTEKIRJELDUS

Guard Slip Resistant® lihtne pealekandmine muudab libedad pinnad libisemiskindlaks. Kõik praegu turul olevad libisemisvastased tooted sõltuvad vesinikfluoriidhappe kui olulise komponendi erinevast kontsentratsioonist. See komponent on äärmiselt söövitav hape, mis hävitab ränidioksiidi. Kõik levinumad libedad materjalid on anorgaanilised materjalid, mis sisaldavad suuremas või väiksemas koguses ränidioksiidi, mis võtab vormi kristallidena.



1 – Töötlemata pind

Vesinikfluoriidhappel põhineva toote kandmisel pinnale need kristallid hävivad ja jätavad avad, mis tekitavad "imavuse". Selle lähenemisviisi peamine probleem on see, et see nõuab libisemisvastaste toodete kasutamist, mida on väga ohtlik käsitseda ja mis sageli muudavad oluliselt aluspinda välimust, soodustades samal ajal mustuse kogunemist, kuna augud täituvad kiiresti mustuse ja tolmuga.



2- Vesinikfluoriidhappega töödeldud pind

Guard Slip Resistant® on revolutsiooniline toode, mis kasutab samuti materjalides sisalduvat ränidioksiidi, kuid mis kasutab keemilist reaktsiooni, et pookida tõhusalt substraadi molekulidele uusi molekule. See loob libisemisvastase toime, mis pole mitte ainult tõhusam ja kauakestvam, vaid jätab aluspinda praktiliselt muutumatuks.

Guard Slip Resistant® on ka täiesti ohutu toode ja selle käsitlemisel pole vaja erilisi ettevaatusabinõusid. Selle meeldiv lõhn võimaldab seda probleemideta kasutada ka suletud ruumides. See muudab aluspinda puhastamise palju lihtsamaks kui vesinikfluoriidhappega töötlemisel.



3- Guard Slip Resistant® töödeldud pind

KASUTUS

Guard Slip Resistant® saab kasutada siseruumides ja väljas ränidioksiidist koosnevatel anorgaanilistel pindadel, sealhulgas looduskivi, betoon, terratso, plaadid ja email. Seda kasutavad tööstus, kohalikud omavalitsused, vanadekodud, saalid, spordihallid, basseini, jalakäijate alad, köögid, duši- ja vannialused ning kõikjal, kus põrandad on libedad, eriti märjalt.

KEEMILINE KOOSTIS

- Derivatiivne ränidioksiid vesifaasis.

EELISED JA OMADUSED

- Ei kahjusta pinda.
- Mittesüttiv.
- Ohutu.
- Lihtne kasutada..
- Pikaajaline toime.

KESKKOND

Ökoloogiline ja keskkonnasõbralik toode

- Veepõhine toode.
- Biolagunev > 90% 5 päevaga*.
- VOC < 1 g/l*.

PAKENDID

750 ml ja 5 l

TEHNILINE INFORMATSIOON

Füüsikaline olek 20 °C juures	: Vedelik
Värvus	: sinakas
Lõhn	: lõhnastatud
pH	: 4 ± 0.5
Suhteline tihedus	: 1.01 ± 0.05
Suhteline tihedus [vol/vol]	: Täielik
Leekpunkt [°C]	: Ei ole kohaldatav

KASUTAMINE

Pinna ettevalmistamine :

- Kandke toode puhtale, tolmuvalale, rasvavabale ja kuivale pinnale. Plekkide ja mustuse eemaldamiseks kasutage **Guard Remover® Eco Soiled Floors**.

Pealekandmine :

- Kasuta puhtana, mitte lahjendada.
- Enne kasutamist loksutage toodet korralikult.
- Tehke alati eeltest.
- Valage või pihustage toode aluspinnale. Veenduge, et toode jääks pealekandmise ajal ühtlaselt kogu pinnale.
- **Ärge laske tootel pealekandmise ajal ära kuivada – vajadusel lisage toodet juurde pinnale.**
- Laske mõjuda 40–60 minutit.
- Seejärel loputage ettevaatlikult veega.
- Töödeldud aluspinda võib kohe kasutada.
- Olenevalt aluspinnast ja soovitud hõõrdekindluse astmest korrake toimingut.

PEALEKANDMISE VAHENDID

- Kandke peale madalsurvepitsi või käsipihustiga.



HOOLDAMINE

- Libisemisvastase töötuse regulaarset hooldust tuleb teha lahjendatud **Guard Slip Resistant®** (20% toodet kuni 80% vett).

KATVUS

Tegelik ainekulu sõltub pealekandmise viisist ja töödeldavast pinnast.

8 to 10 m² / l

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

- Puhastage tööriistad ja seadmed kohe peale kasutamist veega.

HOIUSTAMINE

- Hoida kuivas kohas temperatuuril 5°C kuni 30°C
Säilitamine: 48 kuud alates valmistamiskuupäevast, avamata originaalpakendis.

SOOVITUSED

- Töötle pindu alles pärast mustuse ja plekkide eemaldamist.
- **Teatud aluspindadel võib töötlus mõjutada läiget. Testige alati enne töötlust. Kui läige tuhmub, suurendage **Guard Slip Resistant®** lahjendust, kuid laske sama kaua mõjuda.**
- Teatud tüüpi marmori puhul ei pruugi töötlemine olla efektiivne – testige enne töötlemist. Mitte kanda poleeritud või kristalliseerunud pindadele ega plast- või akrüülvärvidele.
- Kui pärast esimest pealekandmist libisemisvastast efekti ei saavutata, kandke peale teist korda.
- Ideaalseks pealekandmiseks ja tõhusaks tulemuseks tuleb **Guard Slip Resistant®** kasutada, kui aluspindade temperatuur on vahemikus 5°C kuni 30°C.
- Ärge kandke peale vihmase või väga kuumaga. Õhutemperatuur peaks olema vahemikus 5°C kuni 30°C.

TERVIS JA OHUTUS

- Hingamisteede kaitse : Tavalistes kasutustingimustes, kus on olemas piisav ventilatsioon, ei ole spetsiaalseid hingamisteede kaitsevahendeid vaja.
- Käte kaitsmine : Kandke latekskindaid.
- Naha kaitse : Tavalistes kasutustingimustes ei ole vaja spetsiaalset kaitseriietust ega nahakaitset.
- Silmade kaitsmine : Kui on reaalne pritsmeoht, kandke kaitseprille.
- Allaneelamisel : Mitte kutsuda esile oksendamist. Võtke ühendust arstiga.

HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS

TEHNILINE TUGI

Clean Investment OÜ

Kadaka tee 131/6, Tallinn

Mob. +37255509476

e-post : info@cleanserv.ee

Tähtis: selle dokumentatsiooni sisu põhineb meie kogemustel tootega. Guard Industry garanteerib oma toodete kvaliteedi, kuid loobub selgesõnaliselt igasugusest vastutusest, kui kasutaja ei järgi toodete soovitusi ja kasutustingimusi, eriti juhul kui tegemist on toote valesti kasutamisega või kui toodet kasutatakse koos teiste ainetega, mis ei sobi Guard Industry tootega. Guard Industry ei vastuta toote kvaliteedi eest, kui toodet kasutatakse ebasoodsates ilmastikutingimustes. Lisateabe saamiseks lugege ohutuskarti.

Meie andmelehe värskema versiooni leiate meie veebisaidilt www.guardindustry.com

Viimati uuendatud: 10/03/2020