



10
AASTAT

10 aastat kvaliteeti



Tootekood: 9850 Matt, 9851 Läikiv

VETT, ÕLI JA MUSTUST HÜLGAV: PEITS, MIS KAITSEB JA KAUNISTAB KÕIKI BETOONI TÜÜPE

- ☒ KAITSEB VEE EEST
- ☒ PLEKKE JA MUSTUST HÜLGAV
- ☒ LASEB ALUSPINNAL HINGATA

- ☒ KAITSEB JA KAUNISTAB
- ☒ UV-KINDEL
- ☒ SISE- JA VÄLITINGIMUSTESSE

TOOTEKIRJELDUS

ProtectGuard® Color: üks toode, kaks funktsiooni:

1. Vett ja õli hülgav toode

ProtectGuard® Color pakub püsivat kaitset peamiste riknemise põhjuste eest, nagu mustus, igasugused plekid, õhusaaste, rasvane mustus, vee sissetungimine jne. Töödeldud aluspinnad on vett, õli ja mustust hülgavad. Sellega on tagatud töödeldud aluspindade puhtus.

2. Pigmenteeritud peits

ProtectGuard® Color on aluspinna peits, mis sobib hästi erinevatele betoonitüüpidele. Erinevalt värvist on see poolläbipaistev toode, mis ei mõjuta materjalide anorgaanilist olemust. Lõplik värvus sõltub peitsi värvist ja aluspinna värvist.

ProtectGuard® Color on kilet mittemoodustav toode – aluspind jääb õhku ja veeauru läbilaskvaks.

ProtectGuard® Color on ühekomponentne toode ning ei nõua aluspinna värvitooni kruntvärviga ühtlustamist.

SAADAVAL VÄRVITOONID

ProtectGuard® Color peits on saadaval 42 standardvärvis ja mati või läikiva viimistlusega. Laboris või kohapeal saab soovi korral lisada ka kliendi enda värvitoone.



Värvitoonide näited. Lõplik toon sõltub aluspinna esialgsest toonist.

Iga toon on saadaval 3 erineva läbipaistvuse tasemega (läbipaistmatu, pool-läbipaistmatu ja veidi läbipaistmatu).



KASUTAMINE

ProtectGuard® Color on kasutatav nii sise- kui välitingimustes igasugustel vertikaalsetel betoonidel: tavaline betoon, raudbetoon, kiudbetoon, UHPC jne.

KEEMILINE OLEMUS

- Anorgaanilisi pigmente sisaldav vesifaasis fluoritud akrüülkopolümeer.

EELISED JA OMADUSED

- Annab värvitooni, säilitades betooni anorgaanilise olemuse, ning ei moodusta pinnale kilet.
- Takistab vee ja rasvaste vedelike sisseimbumist.
- Plekke ja mustust hülgev, liimi hülgev.
- Piirab reostusest ning sambla ja samblike kasvust tingitud korduvat mustuse kogunemist – muudab puhastamise lihtsamaks.
- Piirab grafiiti sisseimbumist. Pärast grafiidi eemaldamist tuleb värviline peits uuesti peale kanda.
- Hoiab ära külmumis-/sulamiskahjustused.
- Ei moodusta kilet, võimaldab aluspinnal hingata.
- UV-kindel. Kohe kasutusvalmis.

KESKKOND

Ökoloogiline ja keskkonda austav toode:

- Veepõhine toode.
- Ei sisalda naftapõhiseid lahusteid, silikoonivaba.
- Ohutu ja mittetoksiline (LEED-sertifitseeritud).
- Biolagunevus >80%*.
- Lenduvad orgaanilised ühendid <26 g/l*.
- Siseõhku eralduvad lenduvad orgaanilised ühendid: B

TAARA

1, 5 ja 25 liitrit.

TEHNILISED ANDMED

Füüsikaline olek 20°C juures	: Vedelik
Välimus	: Värviline
Lõhn	: Lõhnatu
pH	: 8,5 ± 0,5
Keemistemperatuur [°C]	: 100°C
Tihedus	: Umbes 1,0 (sõltuvalt värvitoonist)
Vees lahustuvus [maht/maht]	: Täielik
Leekpunkt [°C]	: Ei kohaldu

KUIDAS KASUTADA

Pinna ettevalmistamine:

- Kandke toode puhtale, tolmuwabale, rasvavabale ja kuivale pinnale. Kasutage plekkide ja saastejälgede eemaldamiseks toodet **Guard Cleaner® Polluted Facades**. Betooniipiima või „õitsemise“ korral kasutage toodet **Guard Remover® Eco Efflorescence & cement**.
- Kasutustingimused ja aluspinna ettevalmistamine peavad vastama Prantsusmaa ühtsele praktilisele juhendile DTU 59.1.

Kasutamine:

- Kandke toode peale puhtana – ärge lahjendage.
- Enne kasutamist loksutage tugevalt konteinerit. Vajadusel kasutage tootes olevate pigmentide põhjalikuks hajutamiseks elektrisegistit.
- Testige toodet alati kõigepealt varjatud kohas.

HVLP pihustiga pealekandmine:

- Kandke alt üles ja mitte rohkem kui 2 kuni 4 kihti (olenevalt soovitud välimusest), mis on üksteise suhtes täisnurga all.
- Kandke peale säästlikult.
- Kuivamisaeg kihtide vahel: 15 minutit.


Rulliga pealekandmine (kasutatakse ainult 100% läbipaistmatu toote ja tekstuuri siledade pindade puhul):

- Kandke pintsliga alt üles 2 või 3 kihina, hajutades toodet hästi aluspinnale, kuid mitte paksult. Kui pintslijäljed on nähtavad, siluge need lühikese karvaga rulliga.
- Kuivamisaeg kihtide vahel: 30 minutit.
- Kaitstuse kuivamine: 24 tundi.
- Täielik toime saavutatakse 7 päeva pärast.

Lisateabe saamiseks vaadake tehnilisi andmeid.

PEALEKANDMISE VAHENDID

- Ideaalseks pealekandmiseks soovitame kasutada HVLP pihustit. Pealekandmine on võimalik ka lühikese karvaga rulli abil.

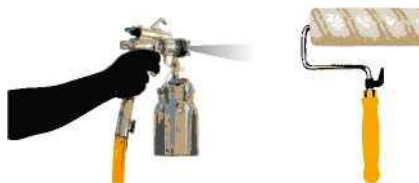

KATVUS

Need väärtused on ainult suunavad:

6 kuni 8 m² / liiter, et teha kaks kihti.

TÖÖVAHENDITE PUHAŠTAMINE

- Puhastage tööriistad ja seadmed kohe pärast kasutamist veega.

SÄILITAMINE

- Hoida kuivas kohas (5°C kuni 30°C).
- Säilivus: 12 kuud pärast tootmiskuupäeva, kui toodet hoitakse avamata originaalpakendis.

SOOVITUSED

- Ärge töödelge pindu enne, kui need on eelnevalt õhusaastest ja plekkidest puhastatud.
- Ideaalse katvuse ja tõhusa kaitse tagamiseks tohib **ProtectGuard® Color** toodet valmis segada ja kasutada AINULT siis, kui aluspinna temperatuur on vahemikus 10°C kuni 30°C.
- Mitte kanda peale vihmaga, väga kuumaga või ilma tuule eest kaitsmata. Õhutemperatuur peab olema vahemikus 5°C kuni 30°C.
- Ärge lahjendage ega segage seda teise tootega.
- Kindlustage lähedalasuvate aluspindade ja toodet kasutava isiku kaitstus.

TEHNILINE ABI

GUARD INDUSTRY

7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL Cedex • PRANTSUSMAA

Tel: +33 (0)1.55.86.17.60 • Faks: +33 (0)1.48.58.16.89

E-post: contactus@guardindustry.com

www.guardindustry.com

Tähtis: selle dokumentatsiooni sisu põhineb meie kogemusel antud tootega. Guard Industry garanteerib oma toodete kvaliteedi, kuid loobub sõnaselgelt igasugusest vastutusest, kui kasutaja ei järgi toodete kasutustingimusi ja soovitusi, muuhulgas eelkõige juhtudel, kui toodet kasutatakse valesti, toodet kasutab väljaõppimata personal või kasutatakse Guard Industry toodetega kokkusobimatuid tooteid või kasutus toimub ebasoodsates ilmastikutingimustes. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaarti.

Meie andmelehe uusima versiooni saamiseks külastage meie veebisaiti:

www.guardindustry.com

Viimati uuendatud: 14.12.2018

TERVIS JA OHUTUS

- Hingamisteede kaitse: tavalistes kasutustingimustes, kus on piisav ventilatsioon, ei ole spetsiaalseid hingamisteede kaitsevahendeid vaja.
- Käte kaitse: kandke latekskindaid.
- Naha kaitse: kandke pikkade varrukatega kaitseriietust.
- Silmade kaitse: kui on reaalne pritsmeoht, kandke kaitseprille.
- Allaneelamisel: ärge kutsuge esile oksendamist. Võtke ühendust arsti või spetsialistiga.

PROFIKASUTUSEKS MÕELDUD TOODE